

SONSUZ BANT BİRLEŐTİRME FİLMLERİ

Şirket Profili

Yenilikçi Endüstriyel Çözümler konusunda tecrübeli kadrosu ile Yurt, sektöründe lider birçok küresel firma ile üst düzey bir işbirliği yapmaktadır.

Gelişen endüstrileşme ve sürekli genişleyen endüstriyel çözümler pazarında yenilikçi ürünleri ile hizmet veren Yurt, tüm süreçlerini müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yüksek performansla karşılamak üzerine kurmuştur.

Türkiye merkezli Yurt, başta Avrupa olmak üzere birçok pazarda faaliyet gösteren küresel bir oyuncudur.

Yurt, kurulduğu 2010 yılından bu yana sayısız yeni ürünü piyasaya sürerek zımpara sektöründe kendisine iyi bir yer edinmiştir.

Vizyonumuz

Endüstriyel çözümler sektöründe yenilikçi ürünlerimizi üstün performans ve kalite ile sunarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığını arttırmak,

Rekabet gücünde fark yaratarak küresel pazar payımızı sürekli arttırarak çok tercih edilen uluslararası bir marka haline gelmek,

Sürdürülebilirlik, çevre bilinci, insan güvenliği ve eğitime verdiğimiz önemi ve değeri arttırarak sürdürmek.





Yenilikçi

Yurt, yenilikçi teknolojiler yaratmak için müşterilerinin ihtiyaçlarını öngörerek sektördeki lider konumunu korumaktadır. Müşterilerin endüstriyel süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak yeni çözümler bulmak, şirketin günlük kararlarını yönlendiriyor.



Endüstriyel

Üstün teknoloji ve müşteri desteğine odaklanan Yurt, küresel aşındırıcı endüstrisindeki en büyük tedarikçilerden biridir. Dünya çapında bir ağı sahip firmanın operasyonları, yalnızca Avrupa'da değil, aynı zamanda bir çok önemli küresel pazarda yer almaktadır.



Çözümler

Aşındırıcı sektörünün lideri Yurt, müşterilerine sadece ürün sunmakla kalmıyor, bireysel müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler de sunuyor. Yurt, aşındırıcı endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan yenilikçi fikirlerin sonucu olarak üretilen katma değerli aşındırıcı çözümler sunmaktadır.

Sonsuz Bant Birleřtirme Filmleri


Sheldahl, 40 yılı aşkın bir süre önce Sheldahl marka tek yönlü birleřtirme sisteminin patentini aldığında mükemmel bir çözüm yarattı. Bu sistem, yüksek performans ve maliyet etkinliği için optimize edilmiş bant, yapıştırıcı, soğutucu ve bant malzemenizi birleřtirir. Zımparalama, aşındırıcı taşlama ve parlatma bantları, çalışma sırasında yüksek sıcaklıklar yaratarak hızlandırılmış hızlarda çalışır.

Çalışma arızalarını önlemek için sonsuz bantların iki tarafını birbirine yapıştırmak için güvenilir bantlar gerekir. Tek yönlü bantlar, aşındırıcı bantların kullanım ömrünü artıran uygun maliyetli ve dayanıklı bir çözümdür.

Teknik Tablo

Ürün Adı	Renk	Ürün Kodu	Film Kalınlığı (max.) (mm)	Çekme Dayanımı (min.) (N/cm)	Teknik Detaylar	Kum Aralığı
Pembe		T1880	0,094	290	İnce, en yüksek esneklik	120+
Mavi		T1884	0,185	542	İyi esneklik ile birlikte yüksek çekme dayanımı	40-100
Beyaz		T1882	0,145	402	Esneklik ve gücün çok yönlü kombinasyonu	60-120
İnci Beyazı		T9071	0,152	490	Çok yönlü, üstün dayanım ve esneklik, pürüzlü yüzeylere uygun	60-120
Sarı		T1930	0,069	175	Ultra ince, genellikle çok ince kum uygulamalarında	320+
Yeşil		T1886	0,239	595	En yüksek güç, güçlü aşınma ve kıvrılma direnci	16-60
Kumaş		T1878	0,178	420	Esnek; havalı aletlerde yüzey şartlandırma için elyaf zımpara uygulamalarında	Hepsi

Teknik Kıyaslama

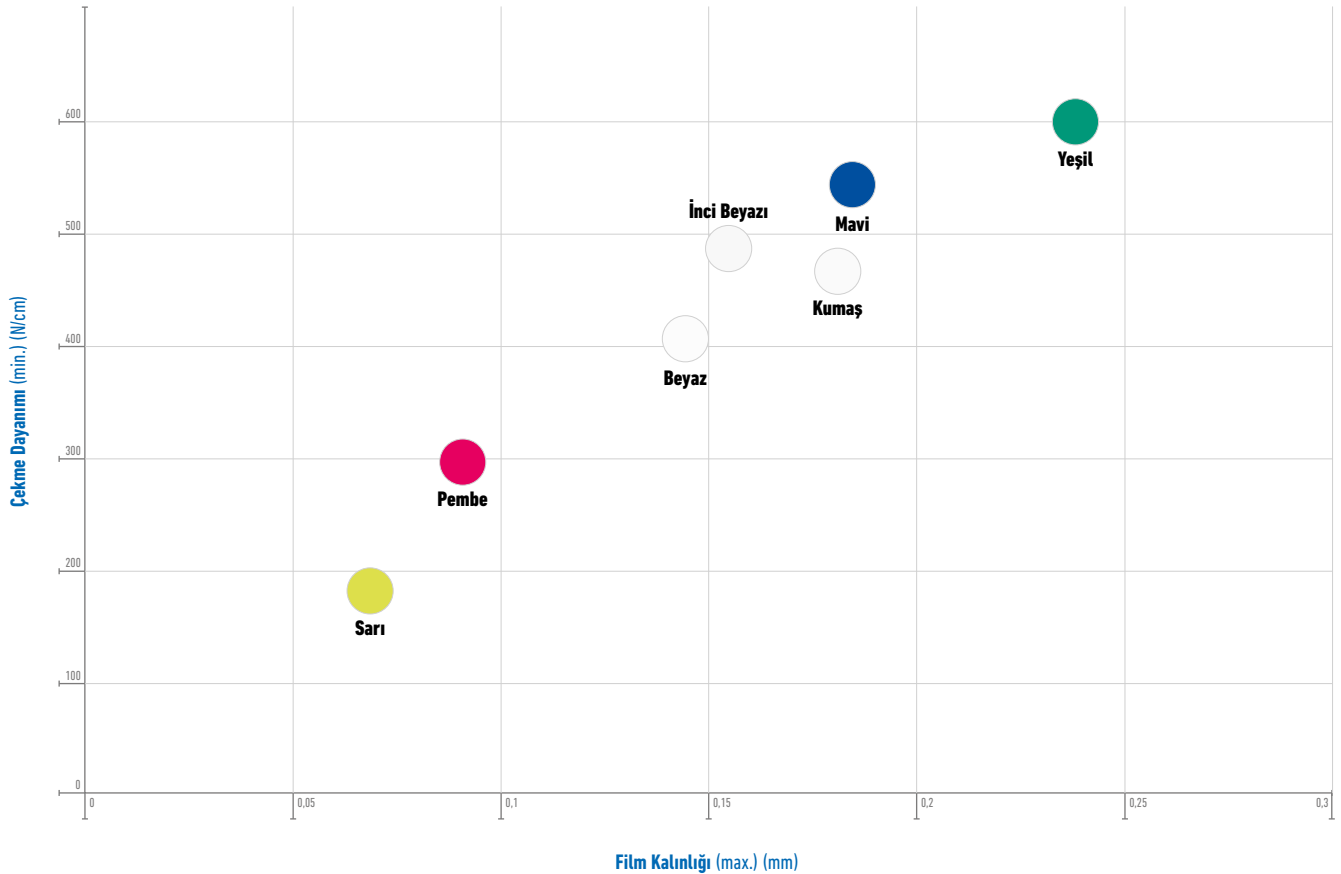

Sheldahl

Pembe T1880

İnce, en yüksek esneklik.




Teknik Bilgi

Ürün İsmi : Pembe
 Ürün Kodu : T1880
 Film Kalınlığı : Max. 0,094 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 290 N/cm

Teknik Detaylar : İnce, en yüksek esneklik
 Kum Aralığı : 120+

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Genişlik (mm)	Bant Uzunluğu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Pembe / T1880	67°	19	200	148572-508	Pembe, 67°, 19 mm, 200 Metre
		19	100	148572-501	Pembe, 67°, 19 mm, 100 Metre
		16	100	148572-506	Pembe, 67°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	148572-502	Pembe, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	148575-505	Pembe, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148575-504	Pembe, 75°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	148575-508	Pembe, 75°, 16 mm, 100 Metre
		10	100	148575-507	Pembe, 75°, 10 mm, 100 Metre
		25.4	100	148575-503	Pembe, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	55°	19	200	148570-505	Pembe, 55°, 19 mm, 200 Metre
		19	100	148570-501	Pembe, 55°, 19 mm, 100 Metre
	80°	19	200	148576-504	Pembe, 80°, 19 mm, 100 Metre
	45°	19	100	148569-502	Pembe, 45°, 19 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	148566-501	Pembe, 67°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148566-502	Pembe, 67°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	148567-501	Pembe, 75°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre

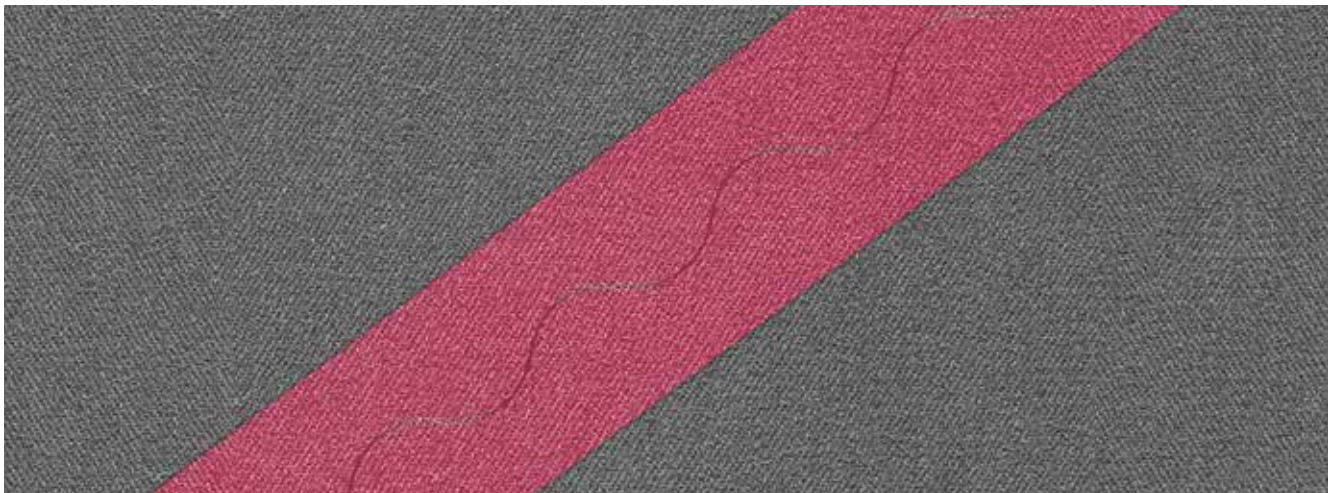



Sheldahl

Mavi T1884


İyi esneklik ile birlikte yüksek çekme dayanımı.

Teknik Bilgi

Ürün İsmi : Mavi
 Ürün Kodu : T1884
 Film Kalınlığı : Max. 0,185 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 542 N/cm

Teknik Detaylar : İyi esneklik ile birlikte yüksek çekme dayanımı
 Kum Aralığı : 40-100
 Özellikler : Yüksek esneklik

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Mavi / T1884	67°	19	100	174631-502	Mavi, 67°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	174631-522	Mavi, 67°, 19 mm, 200 Metre
		25	100	174631-505	Mavi, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	175902-502	Mavi, 67°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	175902-503	Mavi, 67°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	175129-504	Mavi, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	175129-503	Mavi, 75°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	175129-502	Mavi, 75°, 16 mm, 100 Metre
		10	100	175129-508	Mavi, 75°, 10 mm, 100 Metre
		25.4	100	175129-507	Mavi, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	175217-505	Mavi, 75°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	175217-503	Mavi, 75°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre
	80°	19	100	177887-502	Mavi, 80°, 19 mm, 100 Metre
	80R°	19	100	148598-502	Mavi, 80°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
	55°	19	100	174632-502	Mavi, 55°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	174632-503	Mavi, 55°, 25.4 mm, 100 Metre
	45°	19	100	177882-502	Mavi, 45°, 19 mm, 100 Metre
	90°	19	100	178571-502	Mavi, 90°, 19 mm, 100 Metre

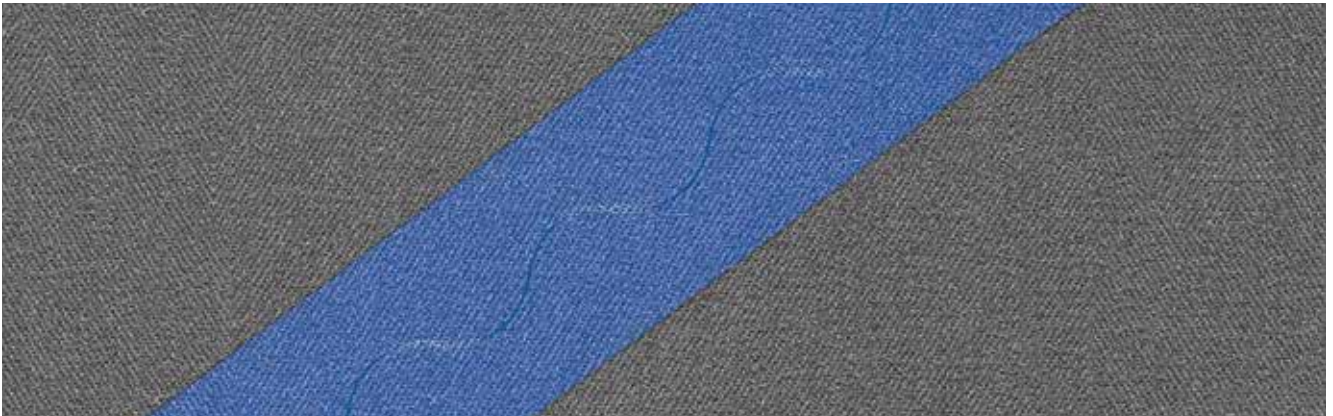

Sheldahl

**Beyaz
T1882**

Esneklik ve g¼c¼n ok y¼nl¼ kombinasyonu


**Teknik Bilgi**

¼r¼n İsmi : Beyaz
 ¼r¼n Kodu : T1882
 Film Kalınlıęı : Max. 0,145 mm
 ekme Dayanımı : Min. 402 N/cm

Teknik Detaylar : Esneklik ve g¼c¼n ok y¼nl¼ kombinasyonu
 Kum Aralıęı : 60-120
 ¼zellikler : En ok y¼nl¼

¼r¼n İsmi / Kodu	Aı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęı (m)	Artikel No.	¼r¼n Aıklaması
Beyaz / T1882	67°	19	100	148587-501	Beyaz, 67°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148587-509	Beyaz, 67°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	148587-511	Beyaz, 67°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	148587-502	Beyaz, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	148581-501	Beyaz, 67°, Ters Aı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148581-508	Beyaz, 67°, Ters Aı, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	148590-507	Beyaz, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148590-504	Beyaz, 75°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	148590-506	Beyaz, 75°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	148590-508	Beyaz, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	148582-501	Beyaz, 75° Ters Aı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148582-502	Beyaz, 75°, Ters Aı, 25.4 mm, 100 Metre
	80°	19	100	148591-501	Beyaz, 80°, 19 mm, 100 Metre
	80R°	19	100	188965-502	Beyaz, 80°, Ters Aı, 19 mm, 100 Metre
	55°	19	100	148585-501	Beyaz, 55°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148585-502	Beyaz, 55°, 25.4 mm, 100 Metre
	45°	19	100	148584-501	Beyaz, 45°, 19 mm, 100 Metre





Sheldahl

İnci Beyazı T9071


Çok yönlü, üstün dayanım ve esneklik, pürüzlü yüzeylere uygun.

Teknik Bilgi

Ürün İsmi : İnci Beyazı
 Ürün Kodu : T9071
 Film Kalınlığı : Max. 0,152 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 490 N/cm

Teknik Detaylar : Üstün dayanım ve esneklik, pürüzlü yüzeylere uygun
 Kum Aralığı : 60-120
 Özellikler : Çok yönlü


Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
İnci Beyazı / T9071	67°	19	100	189383-502	İnci Beyazı, 67°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	189383-522	İnci Beyazı, 67°, 19 mm, 200 Metre
		25.4	100	189383-503	İnci Beyazı, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	189381-502	İnci Beyazı, 75°, 19 mm, 100 Metre
		16	100	189381-505	İnci Beyazı, 75°, 16 mm, 100 Metre
		25	100	189381-503	İnci Beyazı, 75°, 25 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	189384-502	İnci Beyazı, 75°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre

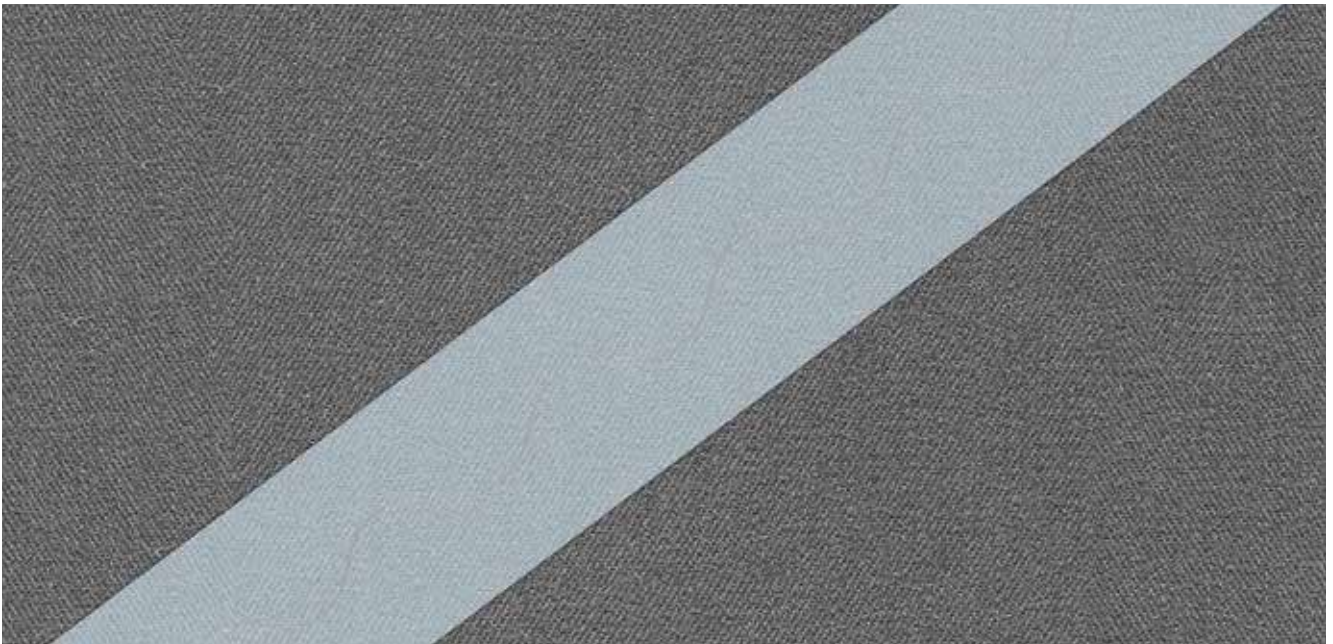

Sheldahl

**Yeřil
T1886**


En yksek gç, gçl ařınma ve kıvrılma direnci.

**Teknik Bilgi**

rn İsmi : Yeřil
 rn Kodu : T1886
 Film Kalınlıęı : Max. 0,239 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 595 N/cm

Teknik Detaylar : En yksek gç, gçl ařınma ve kıvrılma direnci
 Kum Aralıęı : 16-60

rn İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	rn Açıklaması
Yeřil / T1886	67°	19	100	175868-502	Yeřil, 67°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	175868-503	Yeřil, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	177888-502	Yeřil, 75°, 19 mm, 100 Metre
		16	100	177888-504	Yeřil, 75°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	177888-503	Yeřil, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	178420-002	Yeřil, 67°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	178420-503	Yeřil, 67°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre

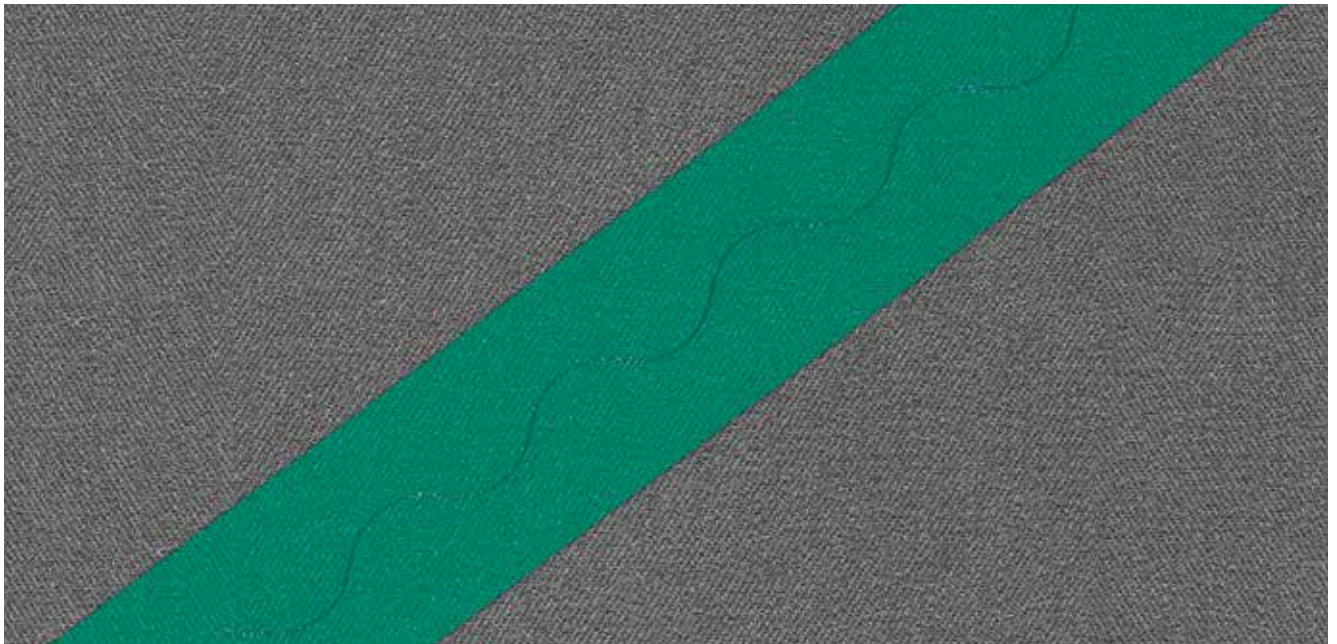



Sheldahl

Sarı T1930


Ultra ince, genellikle çok ince kum uygulamalarında.

Teknik Bilgi

Ürün İsmi : Sarı
 Ürün Kodu : T1930
 Film Kalınlığı : Max. 0,069 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 175 N/cm

Teknik Detaylar : Ultra ince, genellikle çok ince kum uygulamalarında
 Kum Aralığı : 320+

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Sarı / T1930	67°	19	100	177888-506	Sarı, 67°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148681-002	Sarı, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	148682-501	Sarı, 75°, 19 mm, 100 Metre
		25	100	148682-002	Sarı, 75°, 25 mm, 100 Metre

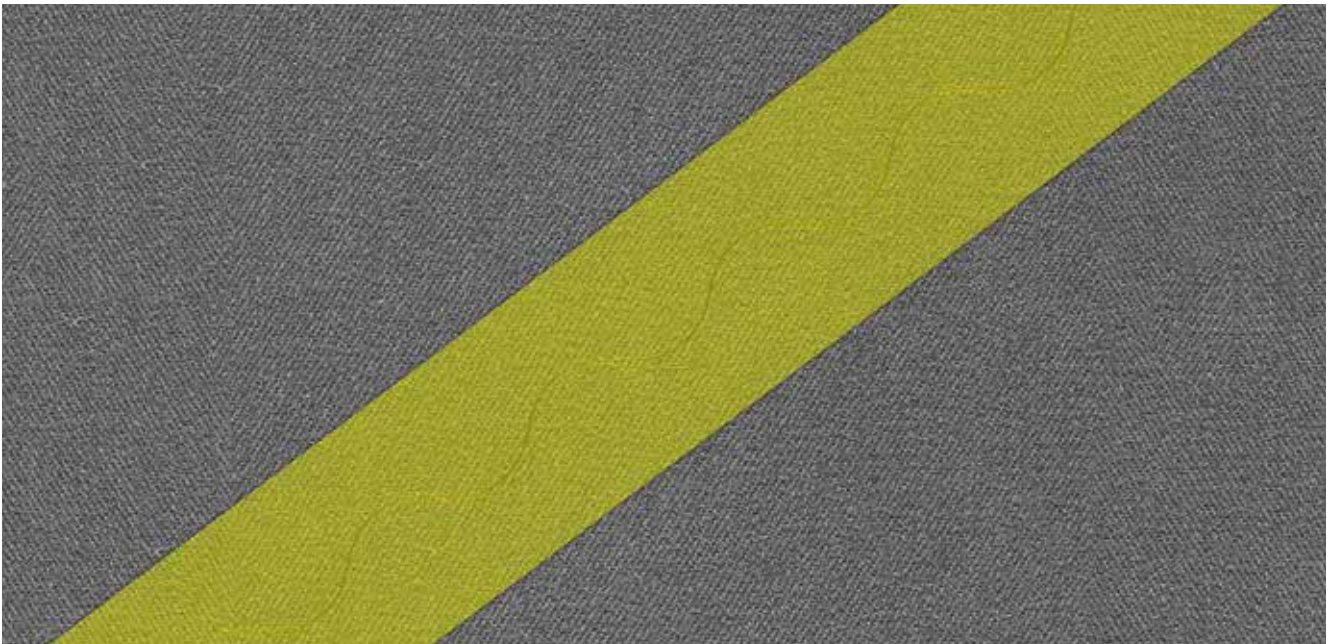

Sheldahl

Kumař

T1878

Esnek; havalı aletlerde yüzey řartlandırma için elyaf zımpara uygulamalarında.




Teknik Bilgi

Ürün İsmi : Kumař
 Ürün Kodu : T1878
 Film Kalınlığı : Max. 0,178 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 420 N/cm

Teknik Detaylar : Esnek; havalı aletlerde yüzey řartlandırma için elyaf zımpara uygulamalarında
 Kum Aralığı : Hepsi

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Genişlik (mm)	Bant Uzunluğu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Kumař / T1878	67°	19	100	162936-502	Kumař, 67°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	162936-503	Kumař, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
		38.1	100	162936-506	Kumař, 67°, 38.1 mm, 100 Metre
	75°	19	100	163075-502	Kumař, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	163075-522	Kumař, 75°, 19 mm, 200 Metre
		25.4	100	163075-503	Kumař, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	55°	19	100	165921-502	Kumař, 55°, 19 mm, 100 Metre

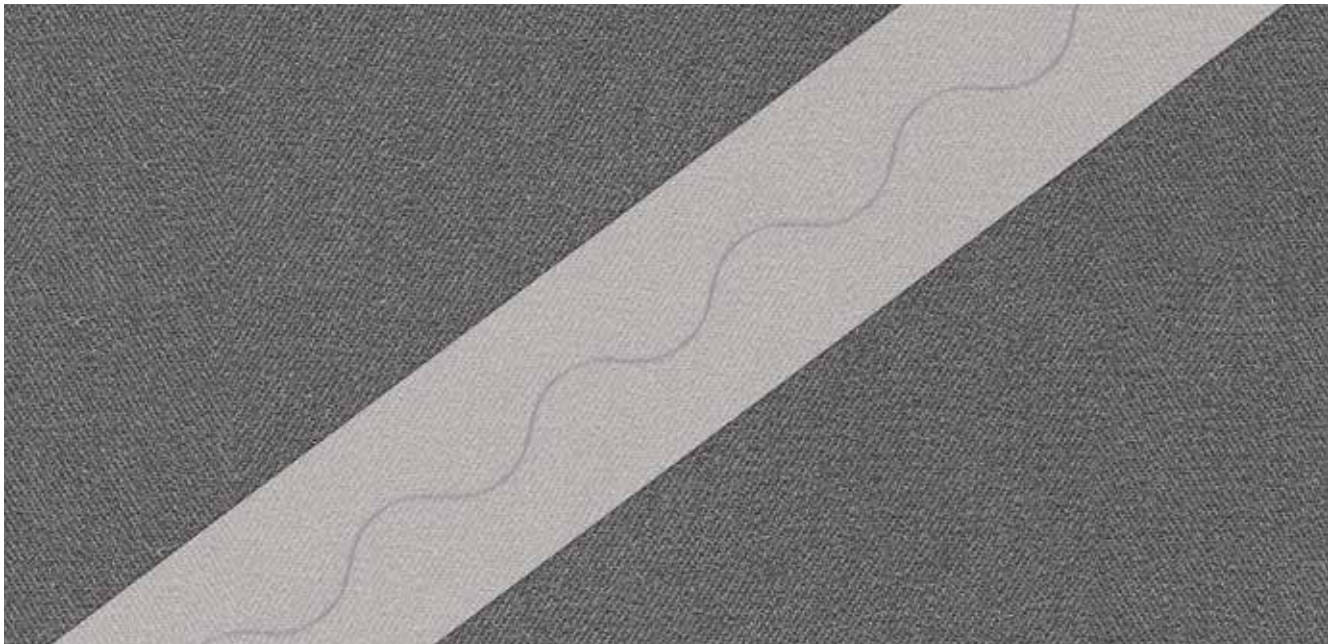



Yenilikçi Endüstriyel Çözümler



Merkez

İkitelli OSB Mah. İsteks San. Sitesi B2 Blok No: 22
34490 Başakşehir / İstanbul
0212 485 32 69
contact@yurtglobal.com

Bizi Takip Edin

[f/yurtglobal](#)
[i/yurtglobal](#)
[in/yurtglobal](#)