


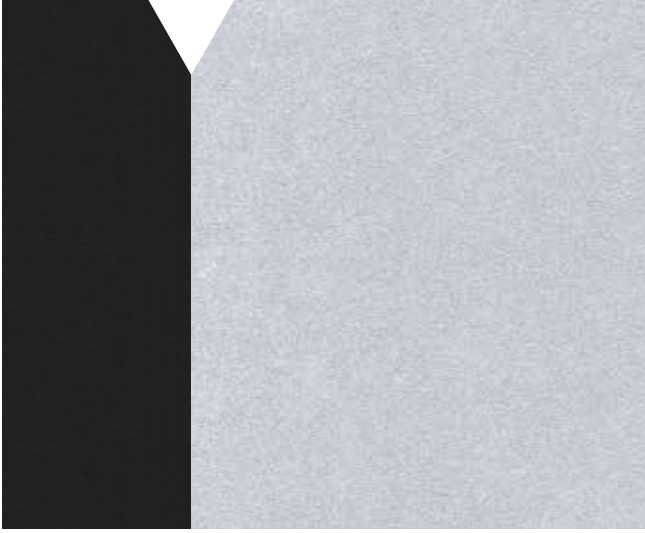

J Esnek Polycotton Bez

RS737

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Ayrıca kaydırıcı etkiye sahip Stearat kaplamaya sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RS737	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Stearat & Kapalı	1400	60 - 1000

Kum Aralığı																		
				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli